



请在安装前仔细阅读并按要求安装，并将此说明书交予最终客户保存


****本说明书仅指示安装步骤，产品以实物为准****



台上盆



台上盆




碗盆

****上图仅作为台上品/碗盆的示意图，产品以实物为准****

安装前确认：


1. 安装前请仔细阅读此安装说明书，以便准备和熟悉所需要的安装工具、材料、安装步骤和注意事项，避免由于安装不当导致不必要的损失。
2. 确认排水管和供水管已经预留，如为更换新脸盆，请留意现有排水管和供水管状态，如有需要请及时更换。
3. 如更换新脸盆，在拆除旧脸盆前务必关闭供水。
4. 安装脸盆的台面厚度应至少8mm以保证足够的牢固，但一般不大于35mm，否则可能导致脸盆龙头无法装配。

安装时可能用到的工具：

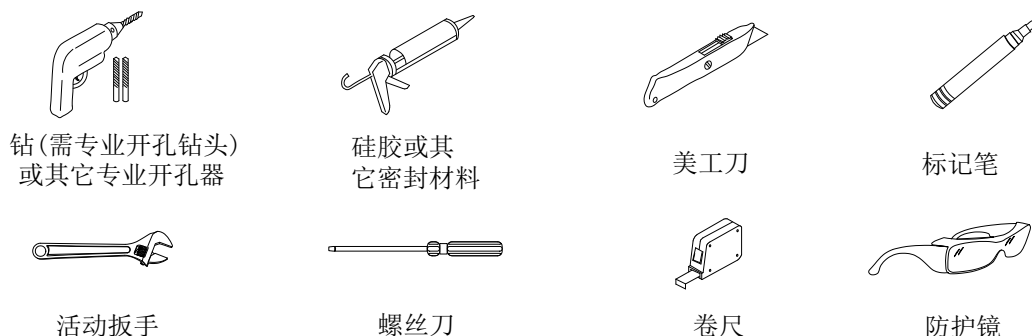

安装：

1-1 台上盆

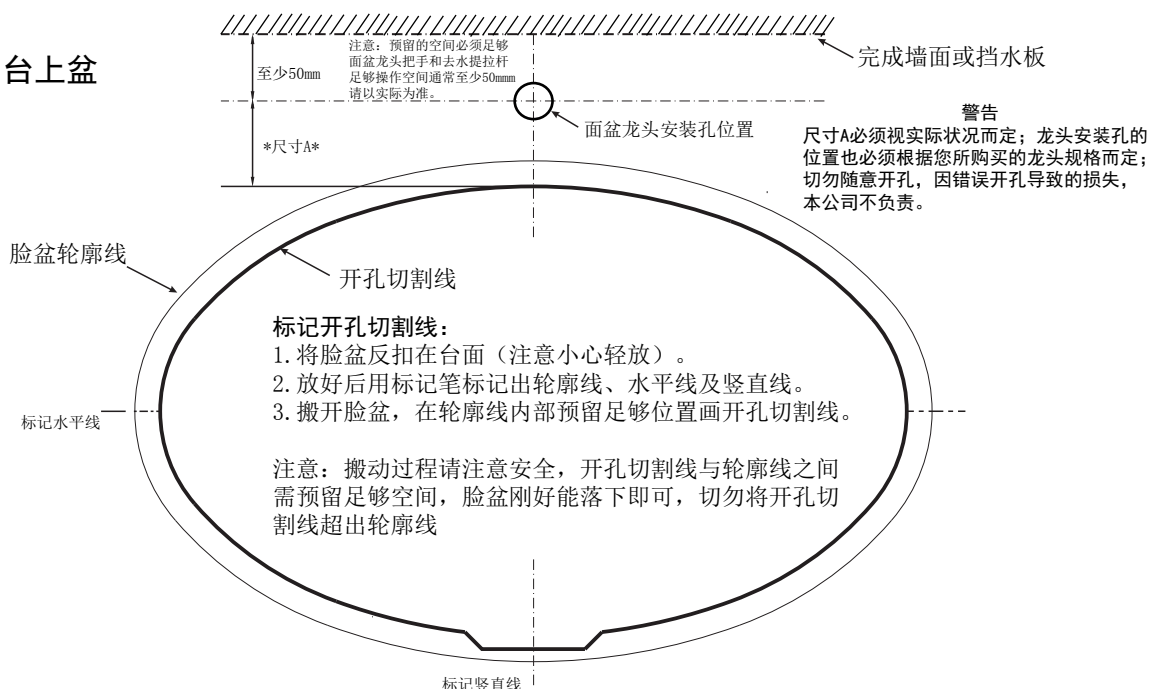


1-2 碗盆及艺术盆

整个陶瓷本体都在台面以上的碗盆及艺术盆产品，它的定位方法与上面台上盆类似，但开孔无需模拟外轮廓线，在确定好位置后，仅需在落水孔处切割一圆形孔即可，圆孔直径一般与产品能够刚好安装落水即可，切勿开孔超出与台面接触面。

2 切割开孔：


注意：

1. 开孔应请专业人员进行操作；
2. 需佩戴防护用品，如防护镜及防尘罩等；
3. 台上盆产品，开孔周边无需磨边；

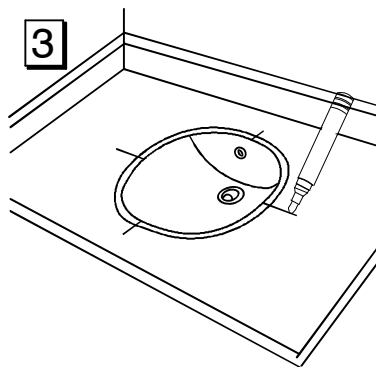

开孔后将脸盆放在开孔里面检查是否平整、位置是否对中，确定好具体位置后做好标记。


4



检查完后取出陶瓷盆，在反面边缘凹槽中涂抹硅胶或者其它密封材料。再把陶瓷盆小心放入开孔中，并与之前的标记线对准后压紧。

警告：严禁使用任何水泥产品用于安装；严禁使用硬化后体积变大的密封胶；由此引起的损坏我公司不负责任

5

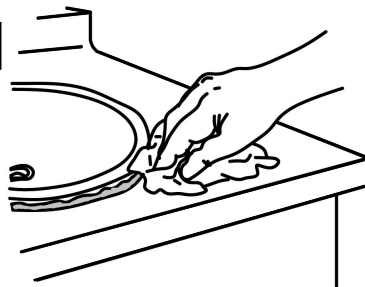

应立即擦除多余的硅胶，以防硬化后难以清除，另外如果有缝隙，请用硅胶填上。

注意：硅胶硬化后方可进行水龙头和去水组件等安装。
水龙头、去水和排水组件的安装请参考各自产品说明书，安装后应打开供水角阀观察密封情况。
日常清洁过程中切勿使用腐蚀性清洁剂清洁



©2018 Moen Incorporated. 25300 AL Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022 U.S.A.

In Canada: Moen Inc. 2816 Bristol Circle. Oakville, Ontario L6H5s7

中国：摩恩(上海)厨卫有限公司. 中国(上海)自由贸易试验区富特北路399号

热线电话：400-630-8866