




SW51561 陶瓷台面盆切割划线模板及安装说明书


安装前确认：

1. 安装前请仔细阅读产品附带的安装说明书，以便准备和熟悉所需要的安装工具、材料、安装步骤和注意事项，避免由于安装不当导致不必要的损失。
2. 确认排水管和供水管已经预留，如为更换新脸盆，请留意现有排水管和供水管状态，如有需要请及时更换。
3. 如更换新脸盆，在拆除旧脸盆前务必关闭供水。
4. 安装脸盆的台面厚度应至少8mm以保证足够的牢固，但一般不大于35mm，否则可能导致脸盆龙头无法装配。


安装时可能用到的工具：




钻(需专业开孔钻头)
或其它专业开孔器



硅胶或其
它密封材料




美工刀



标记笔



活动扳手



螺丝刀




卷尺



防护镜

产品尺寸图(尺寸为参考值)：

单位：mm

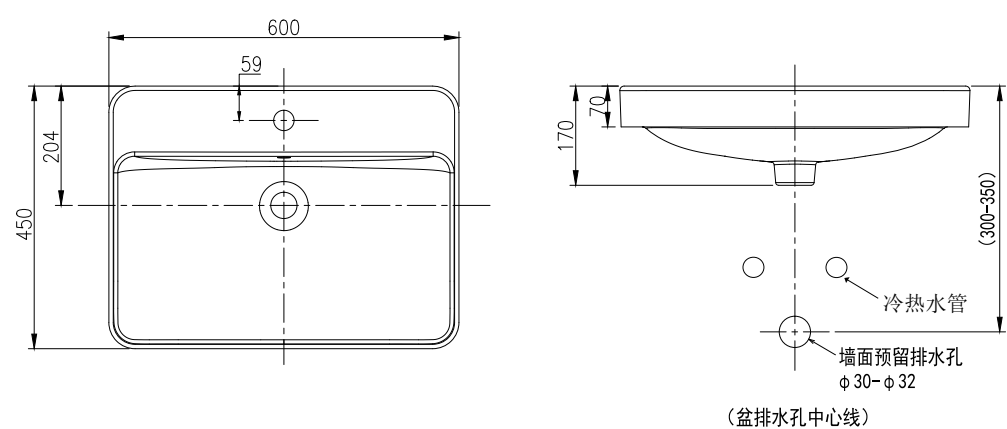

	长	宽	高	盆深
外径	600	450	170	120


摩恩公司保留随时变更图中标示尺寸的权利，无需另行通知。
MOEN reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

1 切割开孔：

注意：

1. 开孔应请专业人员进行操作。
2. 需佩戴防护用品，如防护镜及防尘罩等。
3. 台上盆产品，开孔周边无需磨边。


2

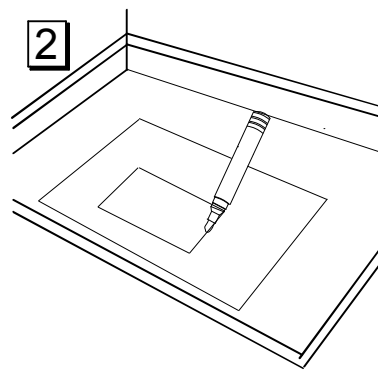

将此图纸沿切割线剪下并在台面适当位置画出切割线轮廓。

开孔后将脸盆放在开孔里面检查是否平整。


3

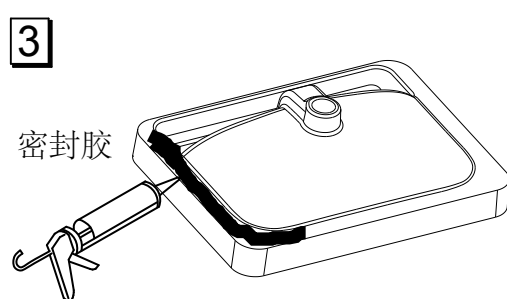

检查完后取出陶瓷盆，在反面边缘涂抹硅胶或其它密封材料。再把陶瓷盆小心放入开中，并与之前的标记线对准后压紧。

警告：严禁使用任何水泥产品用于安装；严禁使用硬化后体积变大的密封胶；由此引起的损坏我公司不负责任。

4

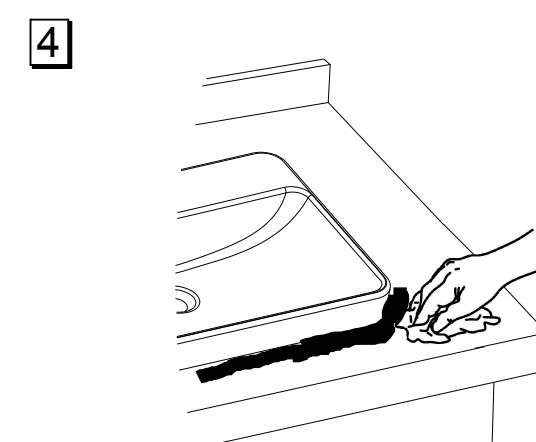

应立即擦除多余的硅胶，以防硬化后难以清除，另外如果有缝隙，请用硅胶填上。

注意：硅胶硬化后方可进行水龙头和去水组件等安装。水龙头、去水和排水组件的安装请参考各自产品说明书，安装后应打开供水角阀观察密封情况。日常清洁过程中切勿使用腐蚀性清洁剂清洁。



©2020 Moen Incorporated. 25300 AL Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022 U.S.A.
In Canada: Moen Inc. 2816 Bristol Circle, Oakville, Ontario L6H5S7
中国：摩恩(上海)厨卫有限公司. 中国(上海)自由贸易试验区富特北路399号
热线电话：400-630-8866

不要大于40mm，以免安装龙头孔有冲突

产品外形轮廓
(仅供参考，以实物为准)

Outline of the product
(Only for reference, please
confirm with the real product).

沿此线切割
(仅供参考，以实物为准)

CUT ALONG THIS LINE
(please confirm with the real
product).

370mm

540mm